

YTTERDÖRRAR

Det sägs att det inte finns några dåliga väder, utan bara dåliga kläder. Vi har applicerat det uttrycket på våra dörrar.

Vi erbjuder svensktillverkade dörrar i en smart konstruktion och en slitstark yta, därför kan vi lämna hela 20 års formgaranti på våra standard och Q-dörrar. För dig som är ute efter något enklare har vi också tagit fram vår Basic-serie.



Basic Funkis

Tanja

Charlotta Q

KULÖRER

Våra ytterdörrar finns i vit som standardkulör, samt grå, grön, blå och röd som tillval. Ytterdörren är lackad i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem som ger en mycket slitstark yta.



NCS S 0502-Y
(Vit)



NCS S 3502-Y
(Ljusgrå)



NCS S 6502-B
(Grå)



NCS S 5020-G30Y
(Grön)



NCS S 5030-R90B
(Blå)



NCS S 5040-R
(Röd)

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.



ECO - LÄGRE U-VÄRDE

Minska dina värmekostnader med Diplomatdörrars Eco-tillval, som ger en dörr som är superisolerad i både dörrblad och glaskassett. Det ger då det låga U-värdet 0,7 för både täta dörrar och dörrar med glas. Läs mer i broschyren eller på hemsidan.



EXTREME - TÅLIGARE DÖRRAR

En dörr utsätts för väder och vind året runt, vilket innebär ett slitage som kan påverka utseende och funktion. Med Extreme-tillvalet får du ett extra slitstarkt utförande för att motstå tuffa påfrestningar. Det är en särskilt lämplig investering om du saknar skyddande tak över entrén. Extreme finns till ett utvalt sortiment av våra dörrar. Läs mer i broschyren eller på hemsidan.

MODULMÅTT

Modulmättet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen. Modulmått 10x21 = 1000 mm x 2100 mm. Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade specialmått mot pristillägg.


YTTERDÖRR	KARMYTTERMÅTT		DÖRRBLADSMÅTT	
Modul	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
9x20	885	1985	824	1940
9x21	885	2085	824	2040
10x20	985	1985	924	1940
10x21	985	2085	924	2040
14x21	1385	2085	662 *	2040
15x21	1485	2085	712 *	2040
16x21	1585	2085	762 *	2040

* Dubbellörrarna Britta, Elvira, Signe och Svea har falsk delning vilket ger ett större mått på gångdörren.

SIDOLJUS	KARMYTTERMÅTT	
Modul	Bredd	Höjd
3x20	298	1985
3x21	298	2085
4x20	398	1985
4x21	398	2085
5x20	498	1985
5x21	498	2085

LÅS	MÅTT**	
Dörrtyp	A	B
Ytter-/pardörr	64	22
Ytter-/pardörr	68	22
ECO	76	22

SLAGPORT	KARMYTTERMÅTT		DÖRRBLADSMÅTT	
Modul	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
24x20	2385	1978	1160	1940
24x21	2385	2078	1160	2040
25x20	2485	1978	1210	1940
25x21	2485	2078	1210	2040

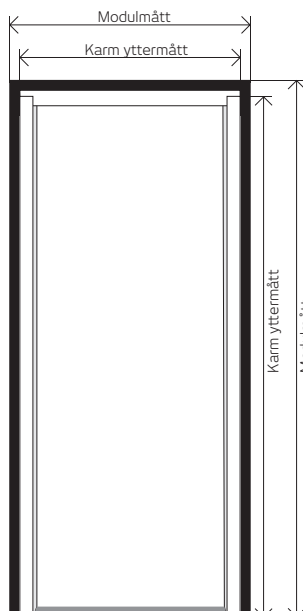

Som tillval finns valfri NCS- eller RAL-kulör. Vi erbjuder även kulörer i sablé (yta med struktur) och mattlackade mörka kulörer. Kontakta din återförsäljare för mer information.

* Se respektive dörr.

**A = tjockleken på dörrbladet. B = utsida på dörrbladet till centrum av låskolven.